PILLAR

スーパー300 Pシリーズ用

Pシリーズ用 スリーブ圧入治具

SLEEVE INSERTION TOOL for SUPER 300 TYPE PILLAR FITTING® PSERIES

常温用

JT-A4-SET-P

大口径用

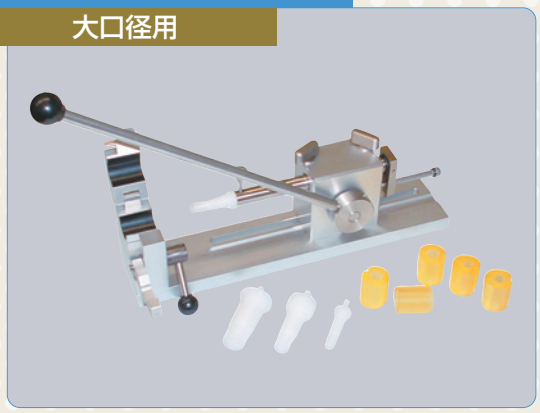

適用チューブサイズ：φ10～φ25㎜
φ3/8"～φ1"
本体サイズ(㎜)：372^{L}×62^{W}×104^{H}(アーム高さ max371)
本体重量：2.5kg
※圧入治具本体のみの型式はJT-A4です。

JT-C3-SET-P

小口径用

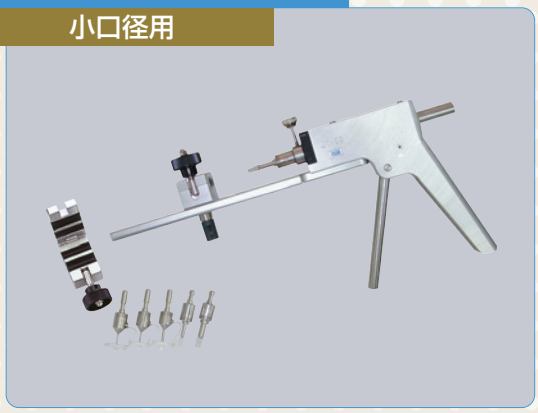

適用チューブサイズ：φ3～φ8㎜
φ1/8, φ1/4"
※φ10㎜, φ3/8"も圧入可能です。別途お問い合せください。
本体サイズ(㎜)：296^{L}×27^{W}×151^{H}
本体重量：0.58kg
※圧入治具本体のみの型式はJT-C3です。

チューブ加熱用

チューブフレア治具

P-FHシリーズ

適用チューブサイズ：
φ3～φ25㎜　φ1/8"～φ1"

スリーブホルダ

P-SH-Hシリーズ

適用チューブサイズ：
φ3～φ25㎜　φ1/8"～φ1"

	SG-H(グリップ)	SB-H(ベース板)
材　質	樹　脂	金　属
サイズ	φ36 ×100^{H}	φ80 ×10^{H}
重　量	0.14 kg	0.39 kg

※ SG-H と SB-H は、チューブフレア治具、スリーブホルダどちらもそれぞれ固定可能です。

ヒートガン

JH-H

サイズ(㎜)：195^{L}×87^{W}×160^{H}
総重量：1.3kg
電源：100－115V

専用治具の取扱いなどについては、取扱説明書「取説No.203」の最新版を参照ください。

ハンディタイプ　携帯用

JT-SA-KA

全サイズ圧入可能
φ3～φ25㎜、φ1/8"～φ1"

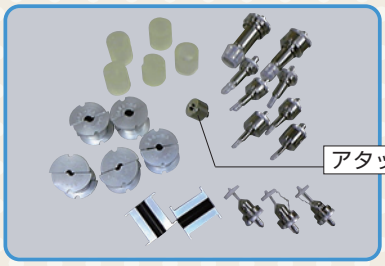

適用チューブサイズ：φ3～φ25㎜
φ1/8"～φ1"
本体サイズ(㎜)：220^{L}×53^{W}×75^{H}
本体重量：0.7kg

※JT-SA-KAは治具本体の型式です。治具に使用する部品については下記一覧表をご確認下さい。
オプション品としてコンパクトタイプ小口径用（φ3～12mm，φ1/8"～1/2"）治具「JT-SB」も品揃えしています。別途ご用命下さい。

J-SN-SET

ユニオンナット締付け用スパナ

適用チューブサイズ
：φ6～φ25㎜
φ1/4"～φ1"

※オプションとして狭所用スパナも品揃えしています。

PTC-1

チューブカッタ



適用チューブサイズ
：φ3～φ25㎜
φ1/8"～φ1"

(オプション品)
PTC-1 簡単タイプ

※チューブ固定部分の広い簡単タイプも品揃えしています。
但し、短管施工には適しません。

	常温用				チューブ加熱用		ハンディタイプ携帯用		
	JT-A4-SET-P		JT-C3-SET-P		P-FHシリーズ	P-SH-Hシリーズ	JT-SA-KA		
圧入治具本体	JT-A4		JT-C3		SB-H または SG-H	SB-H または SG-H			
チューブ外径	チューブホルダ	スリーブホルダ	チューブホルダ	スリーブホルダ	チューブフレア治具	スリーブホルダ	チューブホルダ	スリーブホルダ	アタッチメント *2 (スリーブホルダ用)
3 mm	—	—	J-TH-C1	P-SH-CK3	P-FH-3	P-SH-H3	J-TH-SA3-KA	P-SH-SBK3	SA-SB-AT
4	—	—	J-TH-C1	P-SH-CK4	P-FH-4	P-SH-H4	J-TH-SA4-KA	P-SH-SBK4	
6	—	—	J-TH-C2	P-SHP-CK6	P-FH-6	P-SH-H6	J-TH-SA6-KA	P-SHP-SBK6	
8	—	—	J-TH-C2	P-SHP-CK8	P-FH-8	P-SH-H8	J-TH-SA8-KA	P-SHP-SBK8	
10	J-TH-A10	P-SHP-AK10	*1	*1	P-FH-10	P-SH-H10	J-TH-A10	P-SHP-SBK10	
12	J-TH-A12	P-SHP-AK12	—	—	P-FH-12	P-SH-H12	J-TH-A12	P-SHP-SBK12	
19	J-TH-A19	P-SHP-AK19	—	—	P-FH-19	P-SH-H19	J-TH-A19	P-SHP-SAK19	不要
25	不要	P-SHP-AK25	—	—	P-FH-25	P-SH-H25	不要	P-SHP-SAK25	不要
1/8 inch	—	—	J-TH-C1	P-SH-CKW1	P-FH-W1	P-SH-HW1	J-TH-SAW1-KA	P-SH-SBKW1	SA-SB-AT
1/4	—	—	J-TH-C2	P-SHP-CK6	P-FH-W2	P-SH-H6	J-TH-SAW2-KA	P-SHP-SBK6	
3/8	J-TH-AW3	P-SHP-AKW3	*1	*1	P-FH-W3	P-SH-HW3	J-TH-AW3	P-SHP-SBKW3	
1/2	J-TH-AW4	P-SHP-AKW4	—	—	P-FH-W4	P-SH-HW4	J-TH-AW4	P-SHP-SBKW4	
3/4	J-TH-A19	P-SHP-AK19	—	—	P-FH-19	P-SH-H19	J-TH-A19	P-SHP-SAK19	不要
1	不要	P-SHP-AK25	—	—	P-FH-25	P-SH-H25	不要	P-SHP-SAK25	不要

青字：φ19とφ3/4"は同じ、φ25とφ1"は同じです。
＊1：JT-C3でφ10、φ3/8"も圧入可能ですので別途お問い合せください。
＊2：アタッチメントは治具本体とスリーブホルダを接続するための部品です。

一部小口径用隙間ゲージ（チューブ外径φ3㎜，φ4㎜,φ1/8"用 ）SSG-SET-P

・SSG-3：φ3mm，φ1/8"用
・SSG-4：φ4mm用

チューブ外径φ3㎜、φ4㎜、φ1/8"用のユニオンナットの締付け管理は、この隙間ゲージでフィッティング本体とユニオンナットの隙間をチェックしてください。

専用治具の取扱いなどについては、取扱説明書「取説No.203」の最新版を参照ください。

PILLAR 日本ピラー工業株式会社
本社・営業本部　〒532-0022　大阪市淀川区野中南2丁目11番48号
TEL:06(6305)1941　／　FAX:06(6305)0606
URL　http://www.pillar.co.jp/　E-mail　sales@pillar.co.jp

東京支店 TEL03(3508)1611　京都支店 TEL075(353)4335　広島支店 TEL082(568)2541
横浜支店 TEL045(201)1361　大阪支店 TEL06(6302)5201　九州支店 TEL096(292)4511
名古屋支店 TEL052(962)7861　神戸支店 TEL078(914)6654

〈関連会社〉
関東ピラーエンジニアリングサービス㈱ 市原 TEL0436(25)4160　ピラーサービス販売㈱ 堺 TEL072(223)7771
東京ピラー㈱ 川崎 TEL044(211)6722　ピラーエンジニアリングサービス㈱ 倉敷 TEL086(450)0228
中部ピラーサービス販売㈱ 名古屋 TEL052(678)7715　山陽ピラーエンジニアリングサービス㈱ 周南 TEL0834(21)0076
北陸ピラー㈱ 敦賀 TEL0770(22)1601

※このカタログは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載している数値は参考値であり、保証値ではありません。
※本文中の「スーパー300タイプピラーフィッティング」は日本ピラー工業(株)の登録商標です。

安全に関するご注意	●ご使用の際には、安全に十分ご留意の上正しくお使いください。

CAT. No.410203F　1204(Kc)1